



SimMultiService setup SIMPLEX/SIMPLEX-M

1. INLEIDING

Systembeheer:

2. De SimMultiService setup starten en service installeren
3. Het IP adres opgeven
4. De database directory toevoegen
5. Configuratie van de service
6. Foutmeldingen

1. Inleiding

Simplex biedt u de mogelijkheid om de mail automatisch te versturen en de triage resultaten te verwerken in uw systeem.

Hiervoor moet de SimMultiService geïnstalleerd worden, de benodigde bestanden kunt u terug vinden in de root van Simplex.

LET OP! U heeft de mogelijkheid om verschillende pakketten aan de service te koppelen, hierdoor kan de mailing en triage van verschillende pakketten door één service worden aangestuurd.


- Als u een Centraal + Boekhoudgroep(en) constructie heeft dan moet de setup vanuit Centraal gestart worden.
- De installatie van de SimMultiService moet altijd vanuit een UNC pad worden uitgevoerd.
- Als er gebruik wordt gemaakt van SDBS, dan moet SDBS service/applicatie actief zijn wanneer de SimMultiService installatie wordt uitgevoerd.



2. De SimMultiService setup starten en service installeren

Deze applicatie kunt u na de installatie terug vinden in de root van Simplex, start deze op. Als u al eerder een SimMultiservice heeft geïnstalleerd zal de setup u vragen of u deze wilt verwijderen, geef hier akkoord op om de service te verwijderen.

LET OPI! U kunt bij het updaten van Simplex de SimMultiService installatie direct laten opstarten, u moet de update dan wel als administrator uitvoeren.

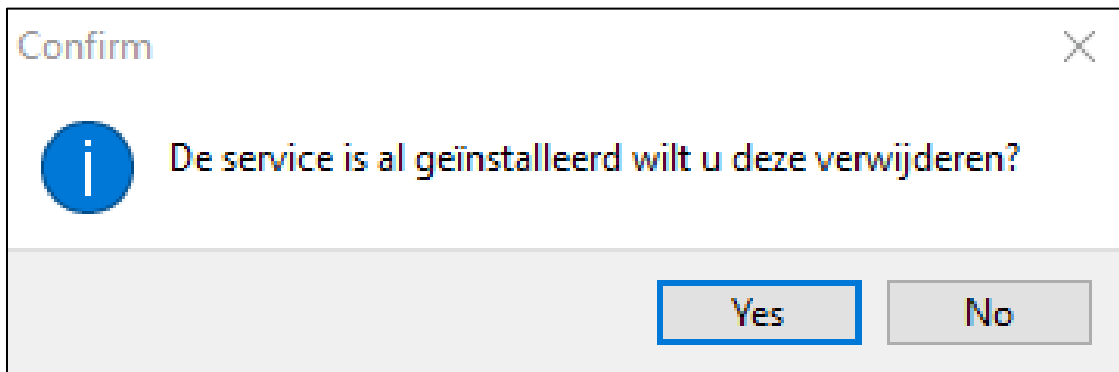

De setup zal u hierna vragen om de service opnieuw te installeren, als u hier akkoord op geeft komt het volgende venster naar voren. Hier kunt u een afwijkende service naam opgeven als u gebruik maakt van meerdere SimMultiServices op de server.



Wilt u de service niet opnieuw installeren kunt u nee aanklikken en deze stap overslaan. Als u een afwijkende service naam heeft opgegeven dan kunt u op volgende klikken om door te gaan.

3. Het IP adres opgeven

In het volgende venster kunt u het ip adres van de hoofd PC opgeven.

SimMultiService Setup

Installatie Simplex Multi Service Stap 2
Vul hier de het IP-Adres van deze server in, dit wordt doorgegeven aan Simplex voor communicatie doeleinden.

**Deze setup dient alleen op de hoofdcomputer/server gedraaid te worden, en niet vanaf een werkstation!
Zorg dat niemand is ingelogd in Simplex!**


IpAddressServer


Back Next Cancel Help


Als deze gegevens goed zijn ingevoerd kunt u op volgende klikken om door te gaan.


4. De database directory toevoegen

In dit venster kunt u de database toevoegen die door de service wordt aangesproken. U heeft hier de mogelijkheid om meerdere databases toe te voegen. Dit kan van belang zijn bij een constructie met meerdere pakketten of meerdere pakketten op dezelfde server.

Druk op het gele mapje  om te zoeken naar de database van Simplex die u wilt toevoegen. Standaard begint u in de map waaruit u de setup heeft gestart.

Als u de geselecteerde database wilt toevoegen aan de lijst kunt u het blauwe plusje  gebruiken om dit op te slaan, er moet minimaal 1 database worden toegevoegd om verder te gaan.

Wilt u een database uit de lijst verwijderen kunt u deze selecteren en met de prullenbak  de directory verwijderen.

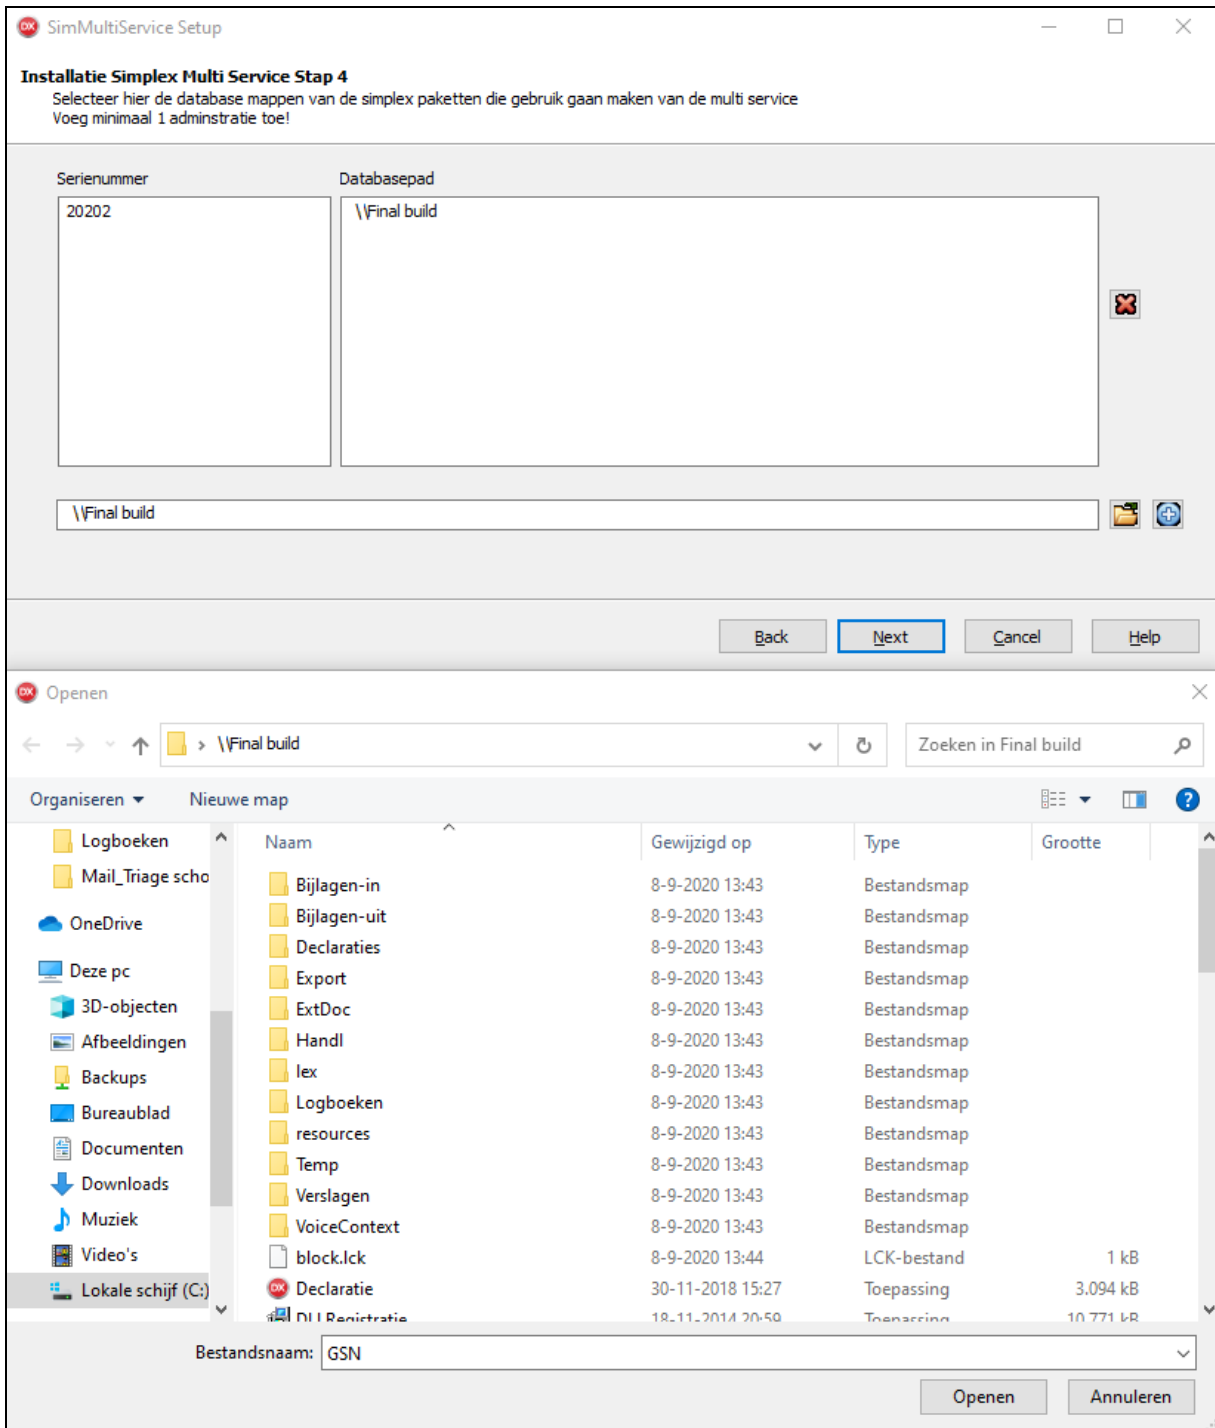


Als alle databases zijn toegevoegd kunt u op volgende klikken om door te gaan.

LET OPI! Als u een Centraal + Boekhoudgroep(en) constructie heeft dan moet u de setup vanuit de Centraal map starten en de databases van de boekhoudgroep(en) hier toevoegen. U hoeft de setup dan niet in de boekhoudgroep(en) uit te voeren.

5. Configuratie van de service

Hier vult u de overige gegevens in die nodig zijn voor een juiste werking van het systeem. Bij 'service start om (i.v.m. Backup)' geeft u de tijd aan waarop de service moet starten. Bij 'service eindigt om (i.v.m. Backup)' geeft u de tijd aan waarop de service moet stoppen. Het is belangrijk dat de tijd hier afgestemd wordt op uw backup systeem en mocht dit gebruikt worden de SDBS configuratie. Hiermee voorkomt u dat de service de database probeert te benaderen terwijl er een backup gemaakt wordt.

Bij het veld 'Mail automatisch versturen' kunt u het vak aanvinken als u gebruik wilt maken van het automatisch mailen.

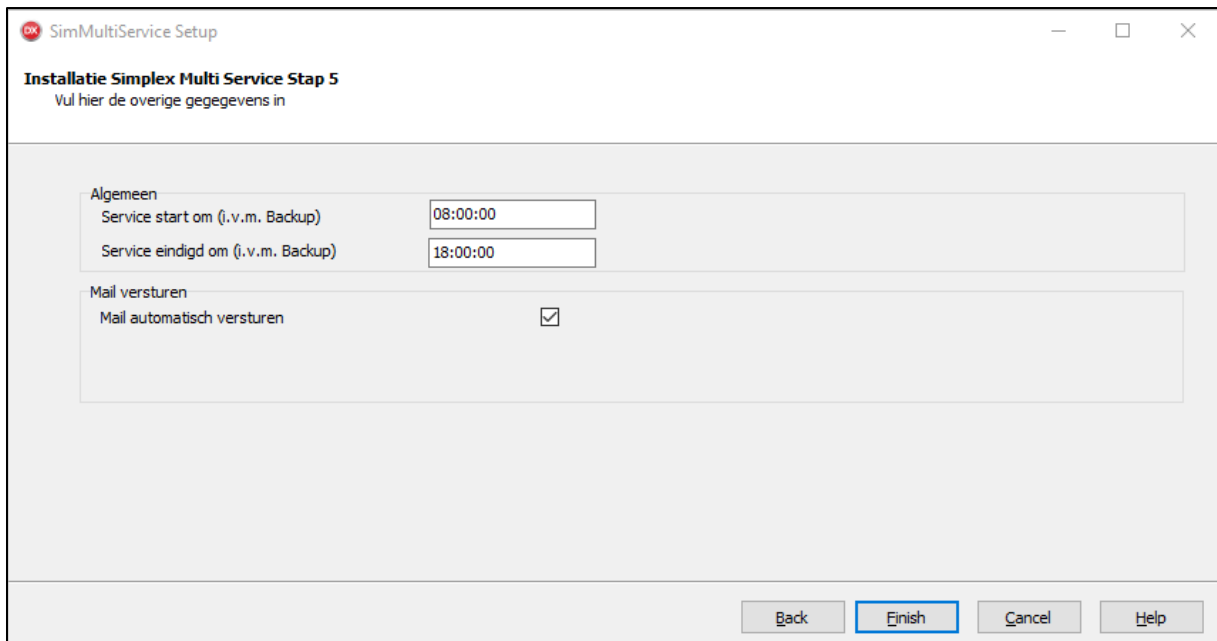

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "SimMultiService Setup". The main heading is "Installatie Simplex Multi Service Stap 5" with the instruction "Vul hier de overige gegevens in". The window is divided into two sections: "Algemeen" and "Mail versturen".

In the "Algemeen" section, there are two time input fields:

- "Service start om (i.v.m. Backup)" with the value "08:00:00".
- "Service eindigt om (i.v.m. Backup)" with the value "18:00:00".

In the "Mail versturen" section, there is a checkbox labeled "Mail automatisch versturen" which is checked.

At the bottom right of the window, there are four buttons: "Back", "Finish" (highlighted with a blue border), "Cancel", and "Help".


Als de gegevens verder goed zijn ingevoerd klikt u op opslaan. De ingevoerde gegevens worden dan opgeslagen.

Als u gekozen heeft om de service te installeren dan wordt deze nu geïnstalleerd en automatisch gestart.

De SimMultiService is nu klaar voor gebruik.

6. Foutmeldingen

fdmSimplexAdministraties: Cannot perform this operation on a closed dataset.

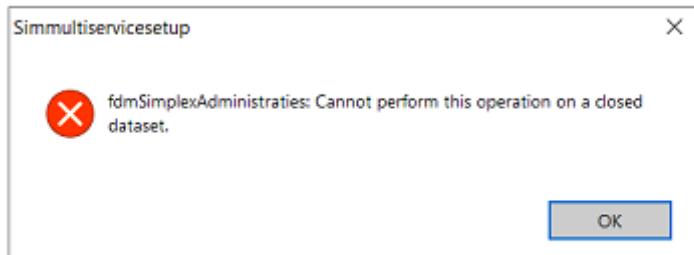


Als u deze melding in beeld krijgt is er nog een oud administratie bestand aanwezig in de hoofdmap van Simplex.

Navigeer naar de hoofdmap van Simplex en zoek het bestand genaamd "SimplexAdministraties.gsn" op, deze kunt u verwijderen.

Voer hierna de SimMultiServiceSetup opnieuw uit

Socket Error # 10061 Connection refused

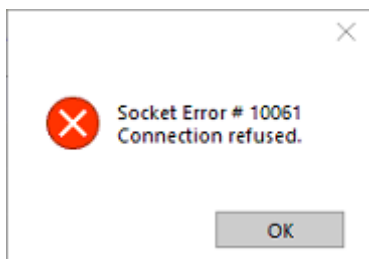

Als u deze melding in beeld krijgt wijkt het IP adres af van de hoofd PC.

Verwijder de service met de SimMultiService Setup en voer deze opnieuw uit.